

Zen.

禪
KIRIGAMINE ZEN

Lämpöpumppu.
Uusi tuuli muotoilee maailmaa.





■ Valkoinen ■ Hopea ■ Musta

Laatua pienintäkin yksityiskohtaa myöten

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen-ilmalämpöpumpun ohut, ylellinen ja virtaviivainen muotoilu sulautuu huomaamattomasti kotiin. Sekä käyntitilassa että sammutettuna se istuu hienosti ympäristöönsä.


Yhdistettynä erittäin alhaiseen äänitasoon siitä tulee melkein huomaamaton osa kotisi sisustusta. Jopa tuulessa havisevat puiden lehdet voivat helposti ylittää Kirigamine Zen-ilmalämpöpumpun äänitason.

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen tuo mieleen modernin kuvataiteen teoksen – kokonaisuus, joka herättää huomiota ja ihailua. Voiko ilmalämpöpumpun sisäyksikkö todella näyttää tällaiselta? Älä hämmästy, jos Kirigamine Zenistä jopa tulee yksi asuntosi kauneimmista sisustusyksityiskohdista.

Kirigamine Zen on kehitetty Mitsubishi Electricin omissa tuotekehityslaboratorioissa Japanissa, mikä takaa korkean laadun pienintä yksityiskohtaa myöten. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan.

Tämän lisäksi myös Kirigamine Zenin käyttöpaneeli ja kaukosäädin on varustettu parhaalla japanilaisella tekniikalla. Voit säätää sopivan sisäilman nousematta sohvaltasi.

Kirigamine Zen ilmalämpöpumpuja on saatavilla kolmena väriaihtoehtona: valkoisena, hopeisena ja mustana.

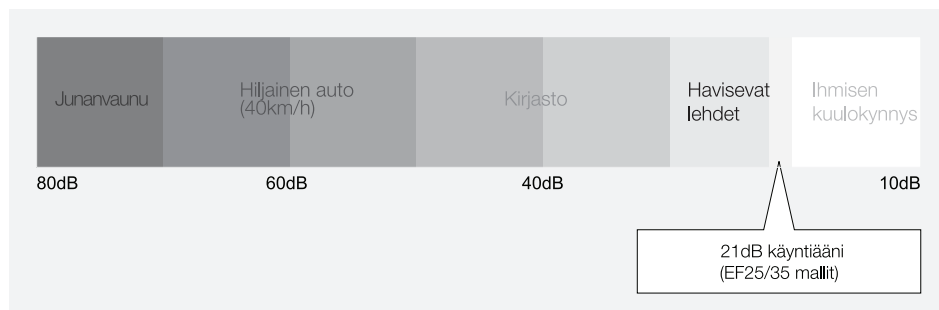

Viikkoajastin

	MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
6:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
8:00							
10:00	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	22°C	22°C
12:00	Alhaisempi lämpötila kun ollaan poissa kodista.					Viikonloppuna kotona ollessa lämpötila pidetään halutulla tasolla	
14:00							
16:00							
18:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
20:00	Lämpötila nostetaan halutulle tasolle kun palataan töistä kotiin.					Myös iltalämpötila pidetään halutulla tasolla jos ollaan kotona.	
22:00							
22:00~	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C
	Alhaisempi yöajan lämpötila.						



Viikkoajastin on energiaystävällinen toiminto, jonka avulla säästät lisää lämmityskustannuksissasi. Voit säätää huonelämpötilan alhaisemmaksi niille vuorokauden tunneille, kun kotona ei oleskella. Voit säätää ilmalämpöpumpun toiminnan koko viikon ajaksi etukäteen.

AirPatrol -etäohjaimen (lisävaruste) avulla voit ohjata kännykällä ilmalämpöpumppuasi siellä missä olet. iPhoneen ja Androidiin löytyy oma ilmainen sovellus ja muilla puhelimilla laitetta voi ohjata tekstiviestitse.

MelCloud-Wi-Fi ohjaimen (lisävaruste) avulla ohjaat ja säädät ilmalämpöpumppuasi reaaliajassa tietokoneeltasi, tableteilla ja älypuhelimella.



AirPatrol

 MELCloud™

Available on the
 App Store

ANDROID APP ON
 Google play

Mitsubishi Electric ei muuta muotoaan.

Et pety laitteen ulkonäköön, kun käynnistät sen. Mitsubishi Electric Kirigamine Zen -mallisarjan lämpöpumput pitävät muotonsa myös käyntitilassa.

Sama tyylikäs, lähes huomaamaton design toimintatilasta riippumatta – ei aukeavia ja irtisteleviä paneeleita.



Käynnissä



Sammutettuna

Tyylikästä japanilaista muotoilua

Hankkimalla Mitsubishi Electric Kirigamine Zen ilmalämpöpumpun alennat lämmityskustannuksiasi ja saat miellyttävän sisäilman kotiisi.

Ulkoilma sisältää paljon energiaa – energiaa jonka Kirigamine Zen käyttää kotisi lämmittämiseen.

Kirigamine Zen tuo merkittävän säästön sinun lämmityskustannuksiisi ja se on suunniteltu vastaamaan tulevia lämmitystalouden vaatimuksia. Lisäksi pienempi energiankulutus on ympäristöteko ja palvelus luonnolle.

TEKNISET OMINAISUUDET

*Musta ** Hopea ***Valkoinen

Malli		MSZ-EF25VEH	MSZ-EF35VEH
Sisäyksikkö		MSZ-EF25VEB*	MSZ-EF35VE (2B*,2S**,2W***)
Ulkoyksikkö		MUZ-EF25VEH	MUZ-EF35VEH
Lämmitysteho, nimellis (kW)	(min - maks.)	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)
Jäähdytysteho, nimellis (kW)	(min - maks.)	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)
SCOP, lämpökertoin (w/w)		4,6	4,5
Energiatohokkuusluokka		A++	A+
Ilmavirta (m ³ /h)	matala - korkea	240-276-372-534-714	240-276-372-534-762
Äänenpaine sisäyksikkö (dB (A))	matala - korkea	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46
Äänenpaine ulkoyksikkö (dB (A))	jäähd. - lämm.	47-48	49-50
Ympäristöyst. ja energiatehokas kylmäaine		R410A	R410A
Asennustiedot			
Paino sisäyksikkö (kg)		11,5	11,5
Paino ulkoyksikkö (kg)		30	35
Mitat sisäyksikkö (mm)	L x K x S	895 x 299 x 195	895 x 299 x 195
Mitat ulkoyksikkö (mm)	L x K x S	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
Jännite, vaihe/taajuus		220-240v, 1/50Hz	220-240v, 1/50Hz
Sulakekoko (A)		10	10
Putkikoot (tuumia)	Kaasu	3/8"	3,8"
	Neste	1/4"	1/4"
Maksimi putkipituus (m)		20	20
Maksimi korkeusero (m)		12	12
Lisävarusteet			
MAC-2320 FT	Anti-allergy entzymfilter		
MAC-1001 CL-E	Pehmeä hoitoliina		

HANKINTA-
TURVATUOTE



Lue lisää hankintaturvasta ja siihen kuuluvista eduista Internet-osoitteesta www.scanoffice.fi tai pyydä Hankintaturvaesite omalta jälleenmyyjältäsi.

Hankintaturvan ja siihen liittyvät monet edut saat ainoastaan varmistaamalla, että laitteen tuotepakkauksessa on ylläoleva Hankintaturvatuotetarra!



Scanoffice Oy:n toimisto ja logistiikkakeskus käsittää yhteensä noin 3750 m² nykyaikaista toimitilaneliötä.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.