



# GREE

## Ilmanjäähdyttimet julkisiin tiloihin



GREE U-Match sarjan kattokasetit viilentävät tehokkaasti ja miellyttävästi toimistotilat, liiketilat, ravintolat, kokoustilat ja vastaavat suuret tilat.

Laitteiston sisäyksikkö asennetaan kattoon, josta se jakaa viilentynyt ilman neljälle sivulle pystyen näin viilentämään suurenkin tilan vedottomasti. Alas lasketussa katossa jää näkyviin vain tyylikäs valkoinen paneeli. Laitteen ohjaus tapahtuu langattomasti kaukosäätimellä.

GREE kattokasetteja on saatavilla kolme teholuokkaa jäähdytys 5,0 kW, 7,0 kW ja 11 kW.  
(lämmitys 5,5 kW, 8,0 kW ja 12,5 kW)

Maailman suurimman ilmastointilaittevalmistaja GREE:n kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden.



Kasetti 50-A



Kasetti 70-A



Kasetti 110-A



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Vantaan Petikossa varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Oy:n vuonna 2012 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

## Tekniset tiedot

Malli			Kasetti 50-A	Kasetti 70-A	Kasetti 110-A
Sisäyksikkö			GKH18K3FI	GKH24K3FI	GKH42K3FI
Ulkoyksikkö			GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD42NM3FO
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	1,4–6,5 (5,5)	2,4–9,5 (8,0)	3,6 – 15,0(12,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW / kW	3,8	3,8	3,8
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A	A	A
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	1,6–5,8 (5,0)	2,4–8,5 (7,0)	3,3 – 12,0 (11,0)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-5 ∞ +43	-5 ∞ +43	-5 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskertoin	kW / kW	5,6	5,1	5,1
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A	A	A
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	240x596x596 (p=670)	240x840x840 (p=950)	240x840x840 (p=950)
	Paino	kg	20	26	31
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	37–46	38–47	43–51
	Ilmavirta (max)	m <sup>3</sup> /h	760	1300	1860
	Nimellisvirta, maksimi	A	0,15	0,20	0,30
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	700x955x396	790x980x427	1349x958x412
	Paino	kg	47	67	108
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	56	57	61
	IP-luokitus	Moisture class	IP24	IP24	IP24
	Nimellisvirta, maksimi	A	10,8	17,4	3x7,1
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Maksimi putkipituus	m	20	30	50
	Maksimi korkeusero	m	15	15	30
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50	380-415, 3/50
	Kylmäaine	tyyppi (määrä)	R410A (1,4)	R410 (2,2)	R410 (3,7)


Scanvarm Oy Ab takaa toimivan jälkimarkkinoinnin, kuten varaosien saatavuuden ja toimivan huoltopalvelun vähintään 10 vuodeksi kaikille maahantuomilleen laitteille.

# SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

## Jälleenmyyjä

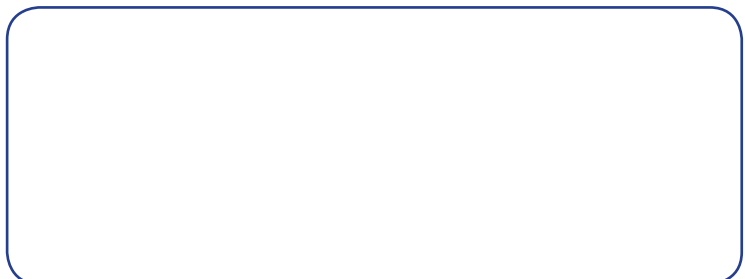

CE  
Oikeus muutoksiin pidätetään.