



# GREE

## Ilmanjäähdyttimet julkisiin tiloihin




GREE U-Match sarjan kattoon asennettavat sivulta puhaltavat mallit viilentävät tehokkaasti ja miellyttävästi niin toimistotilat, ravintolat, kokoustilat kuin muut vastaavat suuret tilat.

Laitteiston sisäyksikkö asennetaan kattoon, josta se puhaltaa viilennetyn ilman yhdeltä sivulta pystyen näin viilentämään suurenkin tilan. Laitteen ohjaus tapahtuu langattomasti kaukosäätimellä.

GREENin sivulta puhaltavia kattoasennusmalleja on saatavilla kahteen teholuokkaan, jäähdytys 7,0 kW ja 11,5 kW (lämmitys 8,0 kW ja 13,5 kW).

Maailman suurimman ilmastointilaitteiden valmistaja GREENin kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden.

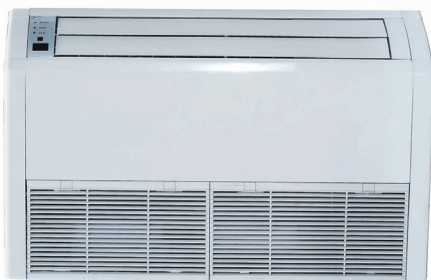

Sivulta puhaltava sisäyksikkö 70-A



70-A ulkoyksikkö



110-A ulkoyksikkö



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Vantaan Petikossa varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Oy:n vuonna 2012 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

## Tekniset tiedot

Malli			Sivulta puhaltava 70-A	Sivulta puhaltava 110-A
Sisäyksikkö			GTH24K3FI	GTH42K3FI
Ulkoyksikkö			GUHD24NK3FO	GUHD42NM3FO
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	2,4–9,0 (8,0)	3,6 – 15,5(13,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW / kW	4,0	4,0
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A+	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	2,4–8,2 (7,0)	3,6 – 12,5(11,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-5 ∞ +43	-5 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	5,6	5,6
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A+	A+
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	225x1220x700	245x1420x700
	Paino	kg	40	50
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	40–49	40–56
	Ilmavirta (max)	m <sup>3</sup> /h	1200	1900
	Nimellisvirta, maksimi	A	0,20	0,30
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	790x980x427	1349x958x412
	Paino	kg	67	108
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	57	61
	IP-luokitus	Moisture class	IP24	IP24
	Nimellisvirta, maksimi	A	18,4	3x8,7
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Maksimi putkipituus	m	30	50
	Maksimi korkeusero	m	15	30
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230, 1/50	380-415, 3/50
	Kylmäaine	tyyppi (määrä)	R410 (2,2)	R410 (3,7)


Scanvarm Oy Ab takaa toimivan jälkimarkkinoinnin, kuten varaosien saatavuuden ja toimivan huoltopalvelun vähintään 10 vuodeksi kaikille maahantuomilleen laitteille.

# SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

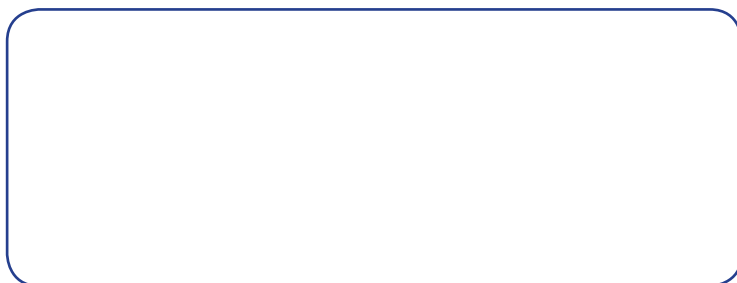

CE  
Oikeus muutoksiin pidätetään.