


FUJITSU



your Science Partner



**VALMISTETTU
WILLIIN POHJOLAAN**

Nordic Premium Power KHCAN


5 **VUODEN TAKUU**

Fujitsu KH-sarjan Nordic lämpöpumput on suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaiden markkinoille. Nämä lämpöpumput on valmistettu parhaista komponenteista huippuhyötysuhteen ja pakkastoimivuuden takaamiseksi.




KlimaTherm

FUJITSU

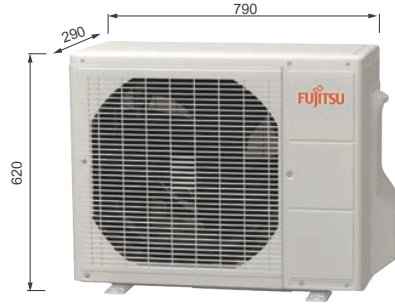

Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. LowNoise -toiminnolla voidaan pudottaa ulkoyksikön äänitasoa 3dB, joka mahdollistaa ulkoyksikön sijoittamisen vaativaankin ympäristöön.

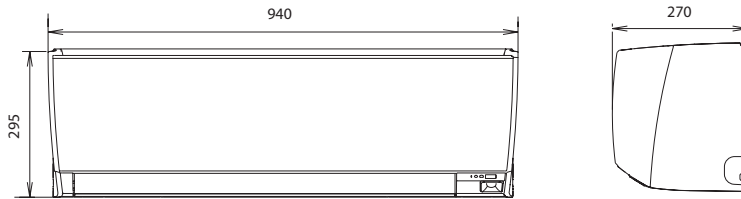

MALLI	SISÄYKSIKÖ ULKYKSIKÖ		ASYG09KHCA AOYG09KHCAN	ASYG12KHCA AOYG12KHCAN	ASYG14KHCA AOYG14KHCAN
Teho (min-max)	Jäähdytys Lämmitys	kW	2.5 (0.9~4.65) 3.2 (0.9~7.2)	3.5(0.9~4.8) 4.0 (0.9~7.4)	4.2 (0.9~5.5) 5.4 (0.9~8.2)
Hyötysuhde	Jäähdytys Lämmitys	SEER/EER SCOP/COP	9.36/5.56 5.21/5.52	9.06/4.61 4.89/5.06	8.36/4.29 4.86/4.66
Energialuokka			A+++ A+++	A+++ A++	A++ A++
Jännite/vaihe/taajuus		V / - /Hz/A	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Jäähdytys Lämmitys	A	2.1/6.5 2.7/10.5	3.5/7.5 3.6/11.0	4.4/9.0 5.2/11.5
Ääni	Sisäyks: (hilj./max) Ulkoyks:	dB (A)	23/41 47 (43)		27/44 53 (49)
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./läm.(max.)	m ³ /h	830/830		900/900
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	295x940x270		
		kg	14		
	Ulkoyksikkö	mm	620x790x290		
		kg	36		
Kylmäaine R-32		gr	1100		
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (min-max)		m	3-20		
Putkikoot		tum	1/4" - 3/8"		
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys Lämmitys	°C	-10~46		-30~24
			-30~24		

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Maahantuoja:

KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA
Puh: 020 741 2222

Klima-Therm Oy
Tuotekatu 12
21200 RAISIO
www.fgfinland.fi

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA
myynti@klima-therm.com

Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

Puhallinnopeus **Quiet** Äänitaso **23 dB (A)**

Älypuhelinohjain (lisävaruste)

Muuta asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimellasi. Voit asettaa laitteen hälyttämään mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa tai sähkökatkoksen sattuessa.



HandEyeHOME FGLair

Ulkolämpötila °C	Sisälämpötila +20°C					
	ASYG09KHCAN		ASYG12KHCAN		ASYG14KHCAN	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	3.15	1.65	3.24	1.68	4.45	2.14
-20	3.38	1.80	3.48	1.83	4.93	2.40
-15	4.09	1.97	4.20	2.00	5.88	2.60
-10	5.10	2.02	5.24	2.05	6.41	2.53
-5	5.70	2.04	5.86	2.07	6.93	2.47
0	6.09	2.08	6.26	2.11	7.46	2.40
5	6.86	2.17	7.05	2.20	7.99	2.34
7	7.20	2.21	7.40	2.24	8.20	2.31

Liiketunnistin säästää energiaa

Sensori tunnistaa liikkeen huoneessa ja säättää pumpun toimintaa sen mukaisesti. Tyhjä huone tarvitsee vähemmän lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Automaatiikan ansiosta ilmalämpöpumppu on entistäkin energiatehokkaampi.

Ylläpitolämmitys +10°C



Lämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliäälle +10°C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan asunto ja tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti, pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.

Jälleenmyyjä: