

SCANOFFICE

AY-mallisarja

02/2023



 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
LÄMPÖPUMPUT



Minimalistisen tyylikäs - Mattapinta erottuu joukosta


Jälleen kerran Mitsubishi Electric uudistaa käsityksemme ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä. Pyöreät kulmat ja mattapinta eivät vaadi huomiota itselleen huoneen muusta sisustuksesta. Siitä huolimatta huoliteltu AY-mallisarjan sisäyksikkö sopii kodin seinälle kuin elegantly taideteos.

Puhtaus takaa tehokkaan toiminnan - Dual Barrier -pinnoite

Mitsubishi Electric on kehittänyt Dual Barrier Coating -pinnoitteen, jonka ansiosta ilmalämpöpumppu pysyy puhtaan pidempään. Myös AY-mallisarjan sisäyksiköiden ilmaa käsittelevät osat on pinnoitettu likaa hylkiviksi. Parempi lämmitys- ja jäähdytysteho ja vähemmän huoltotarvetta. Kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta!




1. Sisäyksikön lämmönsiirtokenno

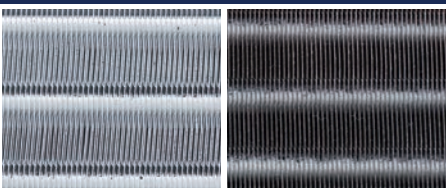

Dual Barrier -pinnoite

Ei Dual Barrier -pinnoitetta


2. Sisäyksikön puhallinrumpu

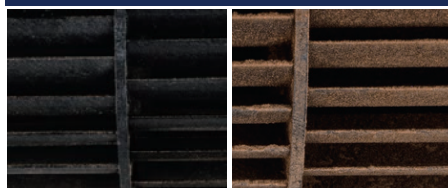

Dual Barrier -pinnoite

Ei Dual Barrier -pinnoitetta

3. Sisäyksikön ilmananava

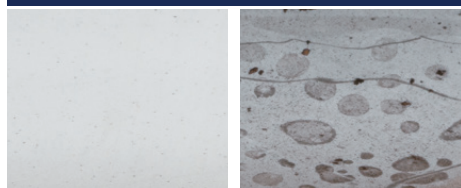

Dual Barrier -pinnoite


Ei Dual Barrier -pinnoitetta

* Kuvat 10 vuoden jälkeen

Automaattinen puhtaanapito toiminto

AY-mallisarjan laitteisiin on lisätty jotain täysin uutta. Kaukosäätimellä ohjelmoitava Self Clean -toiminto huolehtii sisäyksikön puhtaudesta automaattisesti. Toiminnon ollessa aktiivinen sisäyksikkö puhalletaan kuivaksi jäähdytys-

toiminnon jälkeen, jolloin jäähdytyksen aikana laitteen pinnoille tiivistynyt kosteus ei jää keräämään likaa sisäyksikköön.

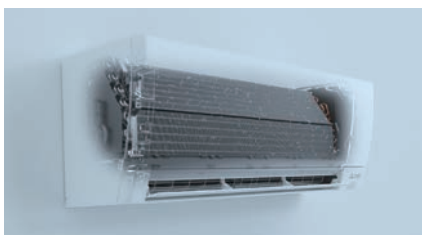

1. Jäähdytystoiminnolta sammutettuun sisäyksikköön jäävä kosteus voi aiheuttaa epämiellyttäviä hajua tai mikrobikasvustoja ajan mittaan.



2. Automaattinen puhdistustoiminto puhallettaa sisäyksikön kuivaksi.




3. Laitteisto pysyy puhtaan pitkään.



V Blocking -suodatin

Mitsubishi Electric AY-mallisarjan sisäyksiköissä on karkeasuodattimien lisäksi V Blocking -suodatin. Suodatin poistaa sisäilmasta tehokkaasti epäpuhtauksia, kuten viruksia, bakteereja, hometta ja allergeeneja.

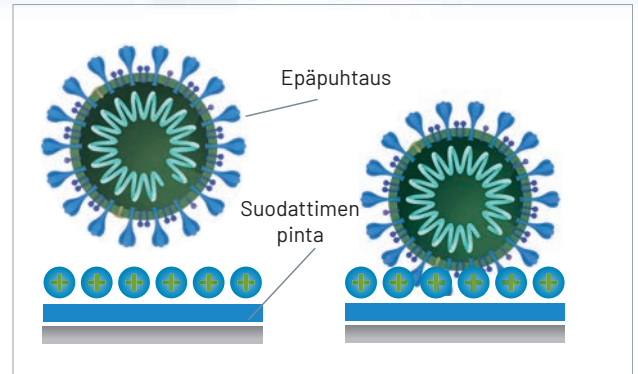

Automaattinen takkatoiminto

Kaukosäätimestä löytyvän automaattisen takkatoiminnon avulla sisäyksikkö toimii automaattisesti takan lämpöä leviättävänä puhaltimena. Takan tuottama miellyttävä lämpö saadaan näin hyötykäyttöön tehokkaasti. Kun takan lämpö hiipuu, jatkaa laitteisto automaattisesti lämmön tuottamista tehokkaalla lämpöpumpputekniikalla.



Etäohjaus vakiona

Sisäyksiköstä löytyy Wi-Fi-sovitin, jonka avulla laitteistoa voi ohjata internetin välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. Mitsubishi Electric MELCloud -etäohjaussovellus on käytettävissä niin tietokoneen selaimella kuin myös mobiililaitteisiin ladattavalla sovelluksella. Laitteen yhdistäminen internetiin tapahtuu kätevästi kaukosäätimen avulla.



Helppokäyttöinen kaukosäädin ja monipuolinen ylläpitolämmitystoiminto

Helppokäyttöinen ja tyylikäs Mitsubishi Electric kaukosäädin pitää sisällään ominaisuuksia vaativaankin makuun. Normaalisti näkyvillä ei ole kuin kolme näppäintä, sillä lisäominaisuudet on piilotettu liukukannen alle. Näin kaukosäädin on tyylikkään näköinen ja laitteiston käyttäminen on mahdollisimman yksinkertaista. LED-taustavalaistulla

kaukosäätimellä voi asettaa lämmityksen tavoitelämpötilan asteittain välillä 10–31°C. Näin ylläpitolämmityksenkin säätäminen juuri sopivaksi onnistuu vaivatta.



Ominaisuudet

Automaattinen takkatoiminto Vain SC-malli	Dual Barrier -pinnoite	Horisontaalinen ilmansuuntaus-toiminto	Vertikaalinen ilmansuuntaus-toiminto	Automaattipuhallus	Yötoiminto	Taustavalaistu kaukosäädin
Viikkoajastin	On / Off -ajastin	"i-save" -toiminto	Automaattitila	Sisäänrakennettu Wi-Fi -sovitin	10 °C ylläpito-lämmitys	Toimintatila-lukitus
Ilmansuodatin	V Blocking -suodatin	Self Clean -toiminto				

MALLI				AY25VGH-SC	AY35VGH-SC
Sisäyksikkö				MSZ-AY25VGK-SC	MSZ-AY35VGK-SC
Ulkoyksikkö				MUZ-AY25VGH-SC	MUZ-AY35VGH-SC
Lämmitys Energialuokka / SCOP				A++ / 4,7	A++ / 4,6
Pdesignh				2,4	2,9
Lämmitysteho		Min - Max [nimellisteho]	kW	1,0 - 4,1 [3,2]	1,3 - 4,6 [4,0]
Ottoteho		nimellisteho	kW	0,780	1,030
Jäähdytys Energialuokka / SEER				A+++ / 8,7	A+++ / 8,7
Pdesignc				2,5	3,5
Jäähdytysteho		Min - Max [nimellisteho]	kW	0,9 - 3,4 [2,5]	1,1 - 3,8 [3,5]
Ottoteho		nimellisteho	kW	0,600	0,990
Sisäyksikkö Mitat (k x l x s)				299 x 798 x 245	299 x 798 x 245
Paino				10,5	10,5
Ilmavirta (min-max)		Jäähdytys	m³/h	216 - 300 - 378 - 468 - 630	216 - 300 - 378 - 468 - 666
		Lämmitys	m³/h	240 - 300 - 396 - 480 - 708	240 - 300 - 396 - 480 - 708
Äänenpainetaso (L _{pA}) (min-max)		Jäähdytys	dB	18 - 24 - 30 - 36 - 42	18 - 24 - 30 - 36 - 42
		Lämmitys	dB	18 - 24 - 34 - 39 - 45	18 - 24 - 31 - 38 - 45
Ulkoyksikkö Mitat (k x l x s)				550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
Paino				27	28,5
Äänenpainetaso (L _{pA})		Jäähdytys	dB	47 / 37,5	49 / 39,5
		Lämmitys	dB	48 / 38,5	50 / 40,5
Sähkösyyttö Yksikkö				Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Jännite / vaihe / taajuus			V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Varokekoko/Maksimivirta			A	10/7,6	10/7,6
Putkitus Koko				Neste, Kaasu	tuumaa
Maksimi putkipituus tehdastäytöllä			m	7,5	7,5
Maksimi putkipituus lisätäytöllä			m	20	20
Maksimi korkeusero			m	12	12
Taattu toiminta-alue (ulko-lämpötila)		Jäähdytys	°C	-10 - +46	-10 - +46
		Lämmitys	°C	-25 - +24	-25 - +24
Kylmäaine Kylmäaine				Tyyppi / GWP	R32 / 675
Tehdastäyttö			kg	0,55	0,55
CO ₂ -ekvivalentti			t	0,37	0,37
Maksimi lisätäyttö			kg	0,25	0,25
CO ₂ -ekvivalentti			t	0,17	0,17
Hankintaturvatuote ✓				✓	✓

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Ulkoyksikön äänenpainetaso on ilmoitettu 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä.

Maahantuojat:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

INNO AIR
Talotekniikka ammattitaidolla

toimisto@innoair.fi / 010 83 60 600

Oikeus muutoksiin pidätetään.

