

IDRA

INNO AIR

Talotekniikkaa ammattitaidolla

IDRA | MULTI-SPLIT | VESILAUHDUTTEISET JÄÄHDYTTIMET


IDRA multi-split vesilauhdutteiset jäädyttimet R32 kylmäaineella.

IDRA kompressoriyksikkö siirtää sisäilman lämpöenergian kylmään käyttöveteen ja lämmennyt vesi ohjataan viemäriin.


Laite tarvitsee toimiakseen vesipisteen, viemäröinnin sekä sähkön. Laite sopii erinomaisesti kerrostaloasuntoihin, joissa ei ole parvekettä.

- **Energiatehokas ja todella hiljainen**
- **Erilaiset sisäyksikkö vaihtoehdot**

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

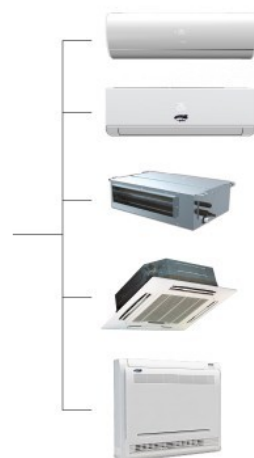

- **IDRA2** | 5,2 kW | 1-2 sisäyksikköä
- **IDRA3** | 7,0 kW | 2-3 sisäyksikköä
- **IDRA4** | 8,2 kW | 2-4 sisäyksikköä

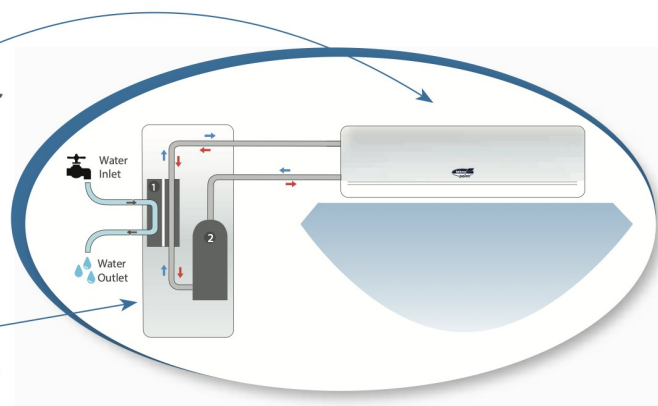

Tekniset tiedot

Lauhdutinyksikkö			Malli	IDRA2-18C	IDRA3-24C	IDRA4-28C	
Jännite		V - Hz - Vaihe		230 - 50 - 1	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1	
Teho	Nimellinen	W		5200	7000	8200	
Virrankulutus	Nimellinen	W		1200	1750	2100	
	Sulakekoko	A		10 A	16 A	16 A	
EER (Teho 100%, 15°C sisään, 40°C ulos)			W/W	4,26	4,02	3,96	
Energialuokka				A++	A++	A++	
Äänenpaine			dB(A)	42	42	42	
Mitat (L x S x K)			mm	500 x 300 x 530	500 x 300 x 670	500 x 300 x 750	
Paino			kg	35	38	40	
Asennustiedot	Kylmäaine			R32	R32	R32	
	Kylmäaine määrä		kg	1,10	1,30	1,50	
	Putkikoko		tuumaa	1/4" - 3/8" x2	1/4" - 3/8" x3	1/4" - 3/8" x4	
	Vesiliitäntä		tuumaa	1/2"	1/2"	1/2"	
	Suositeltu vedenpaine		bar	1,5-2	1,5-2	1,5-2	
	Vedenkulutus		l/h	75-180	75-270	75-315	
Sisäyksikkö			Seinämalli	SKIV-07	SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18
Teho nimellinen		W		2100	2600	3500	5270
Äänenpaine		dB(A)		19 / 21 / 34 / 38	19 / 21 / 34 / 38	20 / 22 / 35 / 40	29 / 31 / 44 / 47
Mitat (L x S x K)		mm		821 / 201 / 283	821 / 201 / 283	884 / 205 / 298	1003 / 222 / 310
Putkikoko		tuumaa		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Paino		kg		9	9	10	13

INNOAIR OY

Talotekniikkaa ammattitaidolla

Tiilipojanlenkki 4, 01720 VANTAA
Jousenpuistonkatu 1, 02200 ESPOO

Taitajankuja 2, 33960 PIRKKALA

010 836 0600

www.innoair.fi

toimisto@innoair.fi



INNOAIR
Talotekniikkaa ammattitaidolla